

ACプラグからUSB、HDMI、ライトニングまで
あらゆるプラグの抜け防止に



プラグの抜け止めシステム PRODUCT CATALOG

製品カタログ
I/Oロック®
フック+

A VANTEC 有限会社 **アバンテック**

ケーブル 抜け止め


検索



safety & solution company

有限会社 **アバンテック**


<https://avantec.co.jp>



WEB ショップ

アバンテック
ストア

<https://shop-avantec.com>



TEL.045(945)2531 FAX.045(945)2535

〒224-0056 神奈川県横浜市都筑区川和台32-10

プラグの抜け止めシステム

PRODUCT CATALOG

Contents


選定方法	2
AT-N シリーズスペック	3～4
AT-04 シリーズスペック	5
TT-01-1K スペック	6
AT-N シリーズ選定シート	7～12
AT-04 シリーズ選定シート	13～14
TT-01-1K 選定シート	15～16
フック、ネジサイズ表	17～18

※選定表は弊社が保有しているインレットと電源ケーブルを使用して選定しました。お客様がご持ちのインレットと電源ケーブルが同メーカー、同型式でも生産された年度及び生産国の違いで多少寸法が違うことがあり、まれにロックができない場合があります。この様な場合、お手数ですが弊社までお問い合わせください。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

I/Oロック フック+

I/O ロックフック+は産業用機器などに使用されている電源コネクタ部に取り付けるタイプの「抜け止めロック部材」です。
装着する機器にあわせて下記のシリーズをご用意しています。

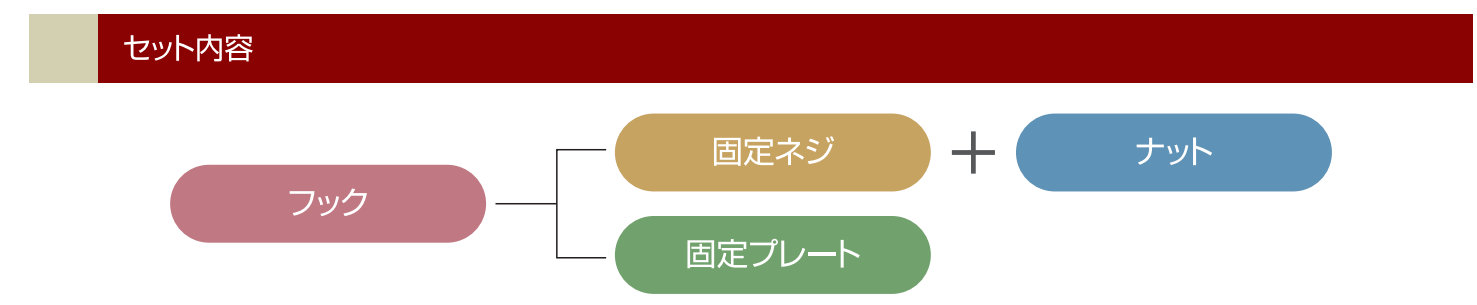

選定方法				
1 取付け方法	2 インレットの種類	3 抜け止め方式	4 対応シリーズ	5 選定シート
スルーホール用 取り付けにナットを使用	インレット	固定ネジ	AT-N (3～4ページ)	7～8ページ
スルーホール・ パネル・ネジタップ 加工兼用 取り付けにナット不要（既 に加工されてあるネジ タップを利用） ※兼用タイプなのでナッ トを使用することも可能 です。	インレット	固定プレート	AT-04 (5ページ)	13～14ページ
	インレット ヒューズホルダー付き		TT-01-1K (6ページ)	15～16ページ

選定にお困りの時は…

下記の名称、寸法をお知らせください。カタログ掲載の組合せ以外の選定や特注品の対応も可能です。
豊富な実績とアイデアで対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

②インレットの取り付け方法

フロント取付
インレットコネクタを
パネルの外側より挿入して
固定する取付方法。

リア取付
インレットコネクタを
パネルの中より挿入し
て固定する取付方法。

板厚 _____ mm

①ご使用部材

インレットメーカー名 _____	電源ケーブルメーカー名 _____
型式 _____	型式 _____

③プラグ寸法

Ⓐ 寸法 _____ mm

Ⓑ 寸法 _____ mm

Ⓒ 寸法 _____ mm

各社インレットに対応できる

AT-N シリーズ フック + 固定ネジ

RoHS

I/Oロック・フック+AT-N(固定ネジ)は、産業用機器(計測器・医療機器・通信機器)などに使用されている電源コネクタ部に取付けるタイプの「電源ケーブルの抜け止めロック部材」です。
カタログ掲載の組合せ以外の選定及び特注品の対応も可能です。

形状



型式

フック

7~12 ページのフック選定シートよりお選びください

+

固定ネジ

AT-N □□

フック選定後、選定表上段にある「セットネジ型式」をお選びください


構成部材

■ フック

ストレート

L字型(左)

L字型(右)

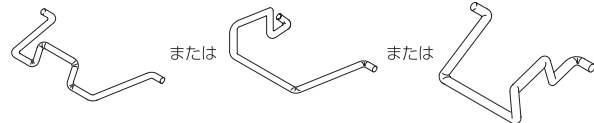


ステンレス1ヶ ※サイズ表は17~18ページ

■ 固定ネジ

サラネジ

ナベネジ

AT-YN

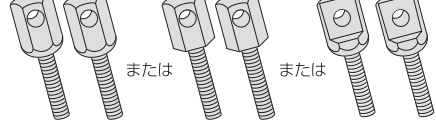


黄銅(ニッケルメッキ)2ヶ ※サイズ表は18ページ

■ ナット



鉄(三価クロメート2ヶ)

装着例

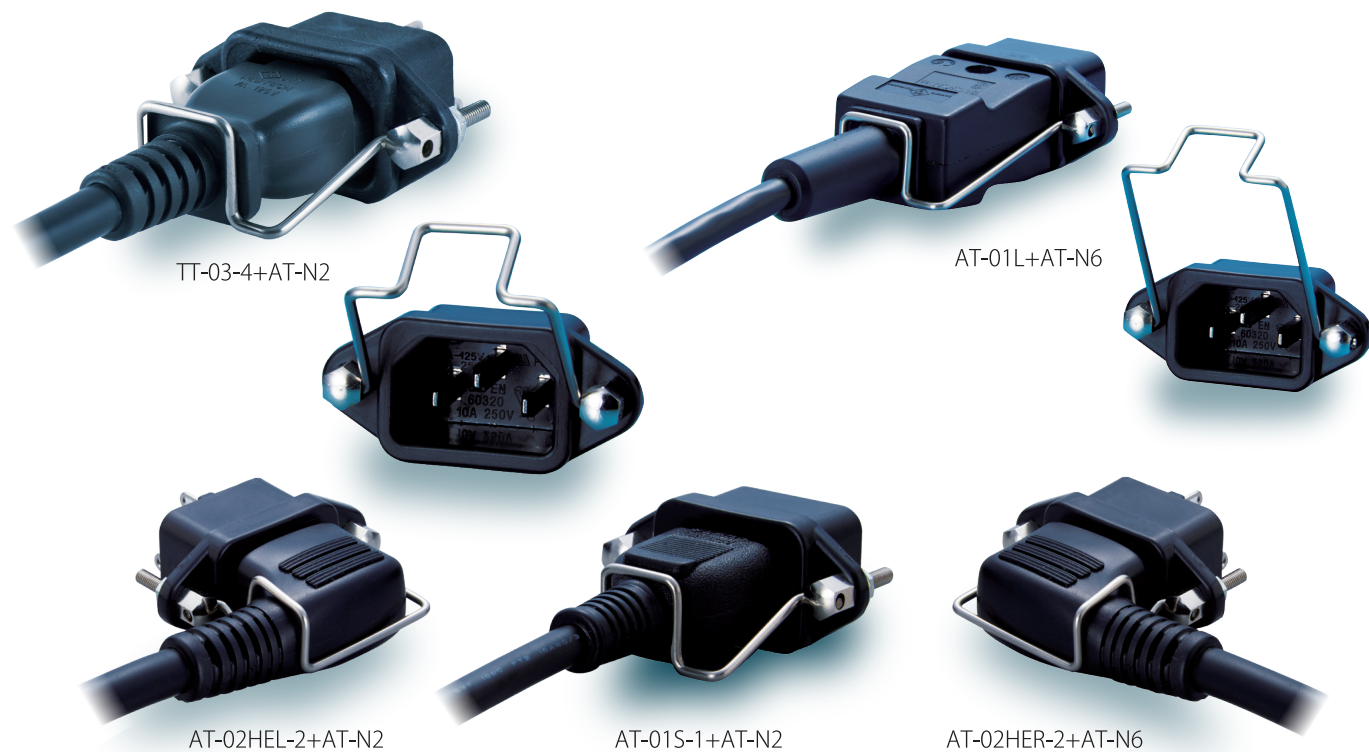

取り付け方法

STEP1

インレットのネジをAT-Nシリーズ(固定ネジ)へ取り替えます。





STEP2

I/Oロック・フックをネジ穴にはめ込み完了です。



スリーホール用

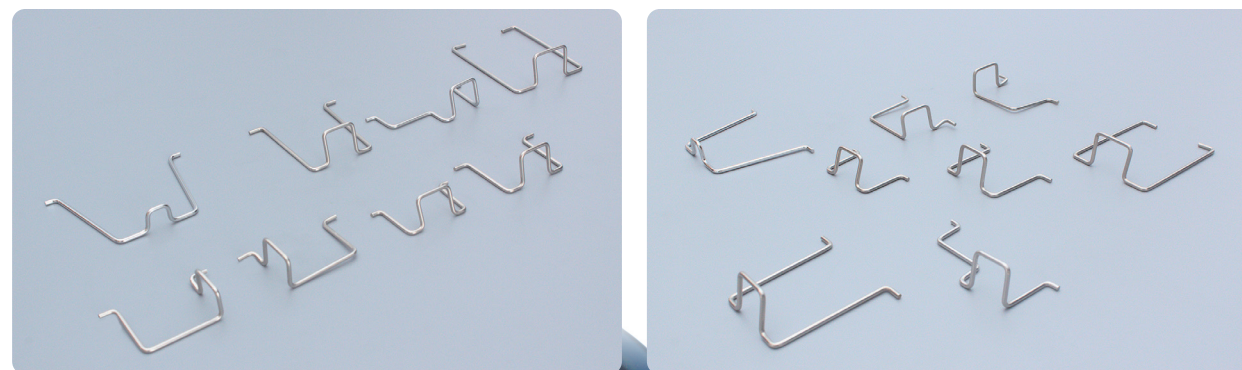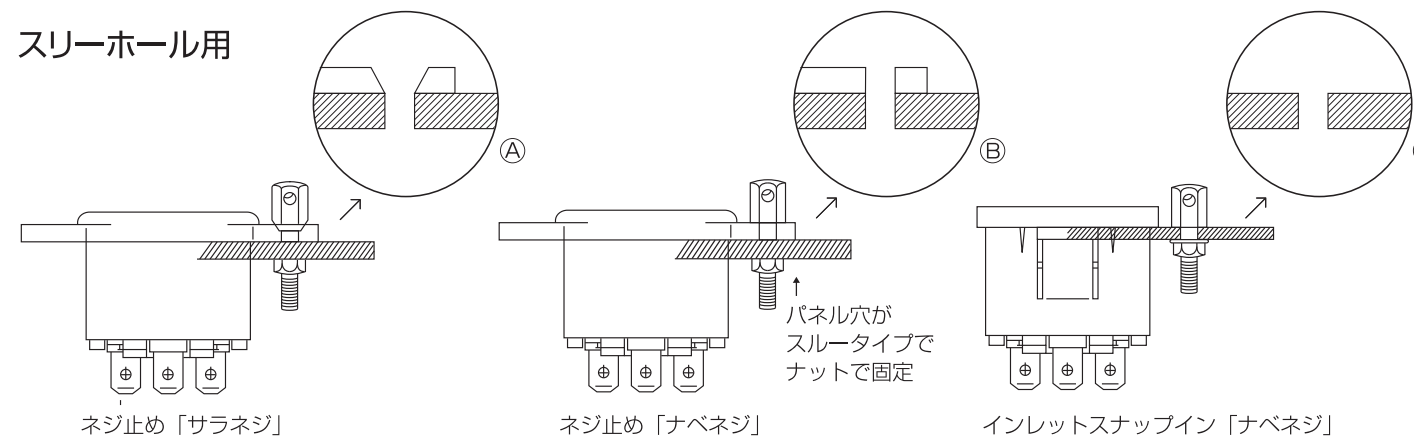

平河ヒューテック社 VM0623A
シルター社 4798

平河ヒューテック社 VM0621
K&B社 SFF950

I/Oロック装着

I/Oロック装着

川崎電線社 KS-38
ミスミ社 83011351

各社インレットに取り付けできる

AT-04シリーズ フック + 固定プレート

RoHS

ストレートプラグ用

I/Oロック・フック+AT-04(固定プレート)は各社インレットに取り付けできる電源ケーブルの抜け止めロック部材です。

取り付けはとても簡単。まずはインレットの両サイドの穴にAT-04を合わせ、M3小ネジで固定します。

フックを上下させることで on、off ができ、大変便利です。

形状



AT-04K
黒



AT-04KS
(AT-04Kの無塗装)



AT-04R
黒



AT-04
黒



AT-04S
(AT-04の無塗装)

型式

フック

13～14 ページのフック選定シートよりお選びください

+


固定プレート

AT-04 □□

構成部材


フック

ステンレス1ヶ




[参考図] フックー例


固定プレート 鉄 電着塗装(黒)2ヶ

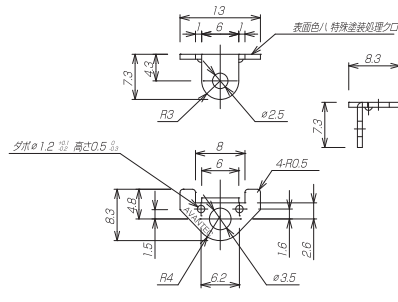

AT-04K



AT-04R



AT-04

装着例



ミスマシ WTN-1171AA



シャフナー社
FN9222・FN9223シリーズ



ミスマシ・DIT社IO **42-5



デルタ社 **GEEGシリーズ



ハイ&ロー社 06SSシリーズ



TDK/ラムダ社 RPE-2006



ミスマシ インターパワー社
855***シリーズ



NECトーキン社 GL-2060



エコー電子社 AC-P01CF01

※製品(プレート)は黒となります。撮影のため、白く着色しています。

ヒューズホルダー付きインレットに取り付けられる

TT-01-1K フック + 固定プレート

RoHS

ストレートプラグ用

非磁性体対応可

I/Oロック・フック+TT-01-1K(固定プレート)は、各社ヒューズホルダー付 インレットに取り付けできる電源ケーブルの抜け止めロック部材です。

取り付けはとても簡単。まずはインレットの両サイドの穴にTT-01-1Kを合わせ、M3小ネジで固定します。

次に電源ケーブルに合ったフックを取り付けて完了です。RoHS環境指令にも対応しておりますので、安心して使用できます。

形状


TT-01-1K

↑
非磁性体仕様(特注)

構成部材

フック


ステンレス



[参考図] フックー例

固定プレート

鉄(ニッケルメッキ)

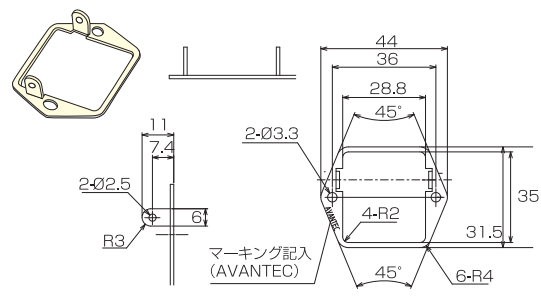

型式

フック


15～16 ページのフック選定シートよりお選びください

+

固定プレート

TT-01-1K

スルーホール・パネルネジタップ加工兼用

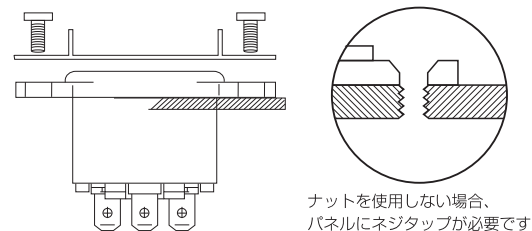

ナットを使用しない場合、
パネルにネジタップが必要です。

※ナットを使用する場合
P4-⑧図参照

装着例



ミスマシ WTN-1171R1-1



TDK/ラムダ社 RPE-2003



シャフナー社 FN9260シリーズ



ミスマシ WTN-1171R1-1



ハイ&ロー社 06SS3シリーズ



シュルター社 5200シリーズ

AT-N

選定シート(プラグタイプ:ストレート型)

メーカー	インレット		ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11 (C459)	平河ヒューテック CM-11 (C245)	
							
	セットネジ型式 電源ケーブル		AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	
ミスミ KT=AT	1	2MA-W-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	
	2	2PA-W-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	3	3M-W-*	AT-01-4+AT-N12	AT-01+AT-N3	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	
	4	3P-W-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	5	ASP-G-ASSS-2	TT-03-4		AT-01-4		
	6	A-ULSST-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	7	BSP-E-BSSS-2	TT-03-4	TT-03-4	AT-01-4		
	8	CEE3P-MS-*		AT-01			
	9	CEE3P-W-*	AT-01-2				
	10	CEE3P-WS-*	TT-03-4	AT-01			
	11	CESTM-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3			
	12	CESTS-*	TT-03-4	AT-01			
	13	EE-JMSS-3-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	
	14	EE-JPSS-*	TT-03-4		AT-01-4		
	15	EM2PA-W-*					
	16	EM3P-7AW-*					
	17	FJCU7A-PS-*					
	18	FJCU15A-PS-*	AT-01M3-2	AT-01M3			
	19	GBP-F-GBSS-*	TT-03-4			AT-01-4	
	20	GM3P-7A-2				AT-01	
	21	H-JPSST-*	AT-01S-4+AT-N12			AT-01M1	
	22	IECUJC250N-*	AT-01S-3				
	23	JM-II-JMSS-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	
	24	JP250JPSS-C-3	TT-03-4		AT-01-4		
	25	JP-EE-JPSS-*					
	26	JP-II-JPSS-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	
	27	KBD-32K	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	
	28	KK3P-WSH-2	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	29	MCESTS-*	TT-03-4	AT-01			
	30	UL3P-W-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	31	ULJP-C-ULJPSS-*	AT-01M3-2	AT-01M3			
	32	ULJP-H-JPSS-*	AT-01S-3				
	33	ULP-B-ULSSK-*	TT-03-4		AT-01-4	AT-01	
	34	ULSTS-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M-1	AT-01S-3	
KAWASAKI	35	KS-16A	TT-03-4		AT-01-4		
	36	KS-16B					
	37	KS-16D					
	38	KS-16F	AT-01M3-2	AT-01M3			
	39	KS-16FB					
	40	KS-31A	TT-03-4		AT-01-4		
	41	KS-32					
	42	KS-33					
	43	ES-16A					

ご確認ください

表内に表示されている型式に、「セットネジ型式」を足してご注文ください。
例:表の該当のコマに「AT-01」、セットネジ型式が「AT-N2」の場合、ご注文のセット型式は「AT-01 + AT-N2」となります。
ただし、「+AT-NOO」のコマは例外となります。コマ内の「セット型式」でご注文ください。

エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03C505 (スナッピン)	エコー電子 AC-P16CS40	TDKラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222スタンダード	ケーブル NO
					
AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N2(サラ)	
AT-03			AT-01+AT-N12	AT-03	1
AT-01S-3		AT-01M1	AT-01S-3		2
AT-03			AT-01-4+AT-N11	AT-03	3
AT-01S-3		AT-01S-4	AT-01S-3		4
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	5
AT-01S-3					6
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	AT-01	7
		AT-01			8
AT-01-2		AT-01S-5	AT-01-2		9
AT-03		AT-01			10
AT-01S-3					11
AT-03		AT-01			12
		AT-03	AT-01+AT-N12		13
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	14
					15
					16
					17
AT-01M3		AT-03	AT-01M3		18
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	19
		AT-01			20
AT-01S-3		AT-01M1	AT-01S-3		21
					22
AT-03		AT-01	AT-01+AT-N12	AT-03	23
AT-01		TT-03-4	AT-01-4		24
				TT-03-4	25
AT-03			AT-01+AT-N12	AT-03	26
ATP-01-2		ATP-01	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	27
AT-01S-3					28
AT-03		AT-01			29
AT-01S-3		AT-01M-1	AT-01S-3		30
AT-01M3		AT-01M3-2	AT-01M3		31
AT-01S-3		AT-01S-5	AT-01S-3	AT-01S-5	32
AT-01		AT-01-4		TT-03-4	33
AT-01S-3					34
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	35
					36
					37
AT-01M3		AT-01M3-2	AT-01M3		38
					39
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	40
					41
					42
					43

AT-N

選定シート(プラグタイプ:ストレート型)

メーカー	インレット	ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11(C459)	平河ヒューテック CM-11(C245)		
							
	セットネジ型式 電源ケーブル	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)		
平河ヒューテック	44	VM0089	AT-01-4	AT-01			
	45	VM0244S	AT-01S-3		AT-01S-5		
	46	VM0253S					
	47	VM0291S					
	48	VM02930					
	49	VM0303B					
	50	VM0414B	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-3		
	51	VM06240	AT-01S-3				
	52	VM07240					
	53	VM10500					
	54	VM10840					
	55	VM11500	AT-01-4	AT-01		AT-01S-5	
	56	VM12830	AT-01S-3		AT-01S-5		
	57	VM1289	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-3		
	58	VM12980					
	59	VM1707	AT-01-4		AT-01		
	60	VM1708					
	61	VM17140	AT-01S-3		AT-01S-3		
	62	VM1734	AT-01S-1	TT-03-4			
サンワサプライ	63	KB-D315K	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	
	64	KB-D32K					
	65	KB-D327A					
	66	KB-D3215A					
	67	KB-D3247A					
エレコム	68	KT-218	TT-03-4		AT-01-4	AT-01	
日東工業	69	RD881-1C13			AT-01-4	AT-01-4	
KING-CORD (アット)	70	KC-003 (小)	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	
	71	KC-003 (大)	AT-01-2				
行田電線	72	YC-12	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-1		
	73	YC-13	AT-01S-2				
	74	YC-13H	AT-01M1+AT-N4	AT-01S-3+AT-N11	AT-01S-5+AT-N12	AT-01S-3+AT-N11	
Volex	75	V1625	TT-03-4	AT-01			
TA HSING	76	TA-5	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	


ご確認ください

表内に表示されている型式に、「セットネジ型式」を足してご注文ください。
例:表の該当のコマに「AT-01」、セットネジ型式が「AT-N2」の場合、ご注文のセット型式は「AT-01 + AT-N2」となります。
ただし、「+AT-NOO」のコマは例外となります。コマ内の「セット型式」でご注文ください。

エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03C505 (スナッピン)	エコー電子 AC-P16CS40	TDKラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222スタンダード	ケーブル NO
					
AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N2(サラ)	
AT-01		AT-01-4	AT-01		44
AT-01S-5		AT-01S-3	AT-01S-5		45
					46
		AT-01M1			47
					48
					49
					50
					51
AT-01S-3	52				
	53				
	54				
AT-01		AT-01M1	AT-01		55
AT-01S-3		AT-01S-2	AT-01S-3		56
					57
					58
AT-01		AT-01-4	AT-01		59
					60
AT-01S-3		AT-01	AT-01S-3		61
TT-03-4		AT-01S-5	TT-03-4		62
ATP-01-2			ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	63
					64
					65
					66
					67
AT-01		TT-03-4	AT-01-4	TT-03-4	68
					69
AT-01S-3					70
AT-01-2					71
AT-01S-3		AT-01S-2	AT-01S-1		72
AT-01S-2					73
AT-01S-5+AT-N12	AT-01S-5+AT-N3	AT-01M1+AT-N11	AT-01S-5+AT-N12		74
AT-01					75
ATP-01-2			ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	76

ケーブル の方向	メーカー	インレット		ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171RIA (スナッピン)	山手電研工業 AP-300-3-B	山手電研工業 AP-300-3-A	エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03C505 (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11 (C459)	平河ヒューテック CM-11 (C245)	TDKラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222 スタンダード
				電源ケーブル	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)
	ミスミ KT=AT	1	A-ULSLT-*	AT-02HEL									
		2	CEE3P-EA-CESL-3	AT-02KAL									
		3	H-JPSLT-*	AT-02HEL									
		4	H-JPSRT-*	AT-02KAL									
		5	JP-BB-JPSLT-*	AT-02HEL-2									
		6	JP-BH-JPSLK-*	AT-02KAL									
		7	JP-BI-JPSLK-*										
		8	JP-EE-JPSRT-*										
		9	JP-HH-JPSLK-*	AT-02HEL									
		10	JP-II-JPSLK-*										
		11	ULJP-CC-ULJPSL-*										
		12	ULP-AA-ULSLK-*	AT-02HEL									
		13	ULP-BA-ULSLK-*	AT-02KAL									
	川崎電線	14	KS-16Y	AT-02KAL									
		15	KS-16BY										
		16	KS-16FY	AT-02HEL-5									
		17	KS-31AY	AT-02KAL									
	平河ヒューテック	18	VM0076B	AT-02HEL									
		19	VM0224S										
		20	VM0290										
		21	VM0304B	AT-02HEL-2									
		23	VM0415										
		24	VN0503B										
		25	VM0748										
		26	VM1051/VM1051S										
		27	VM1276/VM1276S	AT-02HEL									
		28	VM1709/VM1709S	AT-02HEL-2									
	KING-CORD(アット)	29	KC-003R(左出)	AT-02HEL									
	Vorex	30	V1625LA	AT-02KAL+AT-N11	AT-02HEL-2								

※インレットのグラウンド端子が下の場合、ケーブルは左出し



(プラグタイプ:組立型)


メーカー		インレット		サラネジ用インレット	サラ・ナベ兼用プレートタイプ	サラネジ用インレット
		プラグ	セットネジ型式	AT-N2	AT-O4R AT-O4K	AT-N12
スト レ ー ト	ミスミ	1	8101-A81	AT-01L	—	
		2	83012700	AT-01L-4		—
	シュルター	3	8101 シリーズ	AT-01L	—	
		4	4781 シリーズ	AT-01L-4		—
		5	4782 シリーズ			
	インターパワー	6	83012700			
L 型	ミスミ	7	8111-A81	—	—	AT-02OHIL-R(右出) AT-02OHIL-L(左出)
		8	83012720		AT-01NT-R(右出) AT-01NT-L(左出)	—
	シュルター	9	8111 シリーズ		—	AT-02OHIL-R(右出) AT-02OHIL-L(左出)
		10	4785 シリーズ		AT-01NT-R(右出) AT-01NT-L(左出)	—
	インターパワー	11	83012702			

ご確認ください

表内に表示されている型式に、「セットネジ型式」を足してご注文ください。
例:表の該当のコマに「AT-O1」、セットネジ型式が「AT-N2」の場合、ご注文のセット型式は「AT-O1 + AT-N2」となります。
ただし、既にセットの型式で記載されている場合は、そのままの型式でご注文ください。

ケーブル の方向	メーカー	インレット		ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171RIA (スナッピン)	山手電研工業 AP-300-3-B	山手電研工業 AP-300-3-A	エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03C505 (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11 (C459)	平河ヒューテック CM-11 (C245)	TOKラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222 スタンダード
													
		電源ケーブル	セットネジ型式	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	
 右	ミスミ KT=AT	1	AB-ULSLT-*	AT-02HER									
		2	CEE3P-EA-CESL-3	AT-02KAR									
		3	CESTML-1.8	対応不可									
		4	CESTPL-1.8										
		5	CESTSL-*	AT-02HER									
		6	H-JPSRT-*	AT-02KAR									
		7	JP-BH-JPSLK-*										
		8	JP-BI-JPSLK-*										
		9	JP-EE-JPSRT-*										
		10	UL3P-LW-2	AT-02HER									
		11	ULJP-CC-ULJPSL-*	AT-02HER-5									
		12	ULP-BA-ULSLK-*	AT-02KAR									
		13	ULSTM-LW-1.8	対応不可									
		14	ULSTSL-*	AT-02HER				対応不可		AT-02HER			
	川崎電線	15	KS-16Y	AT-02KAR									
		16	KS-16BY	AT-02HER-5									
		17	KS-16FY										
		18	KS-31AY	AT-02KAR									
	平河ヒューテック	19	VM0076B	AT-02HER									
		20	VM0224S	AT-02HER-2									
		21	VM0290										
		22	VM0304B										
		23	VM0415										
		24	VN0503B										
		25	VM0748	AT-02HER									
		26	VM1051/VM1051S										
		27	VM1276/VM1276S										
		28	VM1709/VM1709S	AT-02HER-2									
	KING-CORD(アット)	29	KC-003R(右出)	AT-02HER									

※インレットのグラウンド端子が上の場合、ケーブルは右出し



(プラグタイプ:モールド型)

メーカー	インレット		ミスミ 83030400	SCHAFFMER FN9222R	INALWAS 0722	SCHURTER 4798シリーズ	INTERPOWER 8303	Kautt&Bux SFF950
	電源ケーブル	セットネジ型式	AT-YN2(サラ)					
ミスミ	1	JP250JPSS-3	AT-09-HI			—		
川崎電線	2	KS-38	AT-09-HI					—
平河ヒューテック	3	VM0621	—					AT-01-2
	4	VM0623A	AT-01L-7					—
	5	VM1724	—	AT-01L-7		—		

(K・R・KS)

AT-04シリーズ

選定シート

※推奨品はAT-04Kです

● ミスミ社対応

※推奨品はAT-O4Kです																					
● ミスミ社対応																					
メーカー		インレット 電源ケーブル		TDK ラムダ社 RPE-2006		インター パワー社 835*****シリーズ		DIT社 ID**シリーズ		ハイ&ロー社 06SSシリーズ		NEC トーキン社 GL-2060		シャフナー社 FN9222シリーズ FN9223シリーズ		デルタ社 **GEEGシリーズ		ミスミ社 WTN-1141AA		エコー 電子社 AC-P01CF01	
ミスミ		1	2MA-W*	AT-03										AT-01		AT-03					
		2	2PA-W*	AT-01S-3				AT-01M1				AT-01S-3									
		3	3M-W*	AT-03										AT-01		AT-03					
		4	3P-W*	AT-01S-3				AT-01M1				AT-01S-3									
		5	ASP-G-ASSS-2	AT-01-4										AT-01S-5		AT-01-4					
		6	A-ULSST*	AT-01S-3				AT-01M1				AT-01S-3				AT-01S		AT-01S-3			
		7	CEE3P-MS*	AT-01		AT-01-4		AT-01						AT-01-4		AT-01					
		8	CEE3P-W*	AT-01-2		TT-03-7		AT-01-2		TT-03-7				AT-01-2		TT-03-7		AT-01-2			
		9	CESTM*	AT-01M1												AT-01S-3					
		10	EE-JMSS-3*	AT-03										AT-01		AT-03					
		11	EE-JPSS*	AT-01-4										AT-01S-5		TT-01-4					
		12	EM2PA-W*																		
		13	EM3P-7AW*																		
		14	FJCU7A-PS*																		
		15	GBP-F-GBSS*											AT-01-4		AT-01					
		16	GM3P-7A-2																		
		17	H-JPSST*	AT-01S-3										AT-01S		AT-01S-3					
		18	IECUJC250 N-*											AT-01M1							
		19	JM-IIJMSS*	AT-03										AT-01		AT-03					
		20	JP250JPSS-C-3	AT-01-4										AT-01S-5		AT-01-4					
		21	JP-EE-JPSS*																		
		22	KBD-32K	ATP-01-2				ATP-01				ATP-01-2				ATP-01		ATP-01-2			
		23	MCESTS*	AT-01										AT-01-4		AT-01					
		24	UL3P-W*	AT-01S-3				AT-01M1				AT-01S-3				AT-01S		AT-01S-3			
		25	ULJP-C-ULJPSS*	AT-01M3				AT-01M3-2				AT-01M3		AT-01M3-2		AT-01M3					
		26	ULJP-H-JPSS*	AT-01S-5						AT-01S-3				AT-01S-5		AT-01S-3		AT-01S-5			
		27	ULP-B-ULSSK*	AT-01-4										AT-01S-5		AT-01					

ご確認ください

ご使用のケーブル、インレットよりフックの選定ができます 該当するコマ内の英数字が「フックの型式」となります。
「プレート(AT-04)」とあわせてご依頼ください。
例:該当のコマが「AT-03」、プレートは「AT-04K」を選んだ場合、お見積り・ご注文時の商品型式 は「AT-03+AT-04K」となります。

● 各社電源ケーブル対応

												
メーカー	インレット											
	電源ケーブル		TDK ラムダ社 RPE-2006	インター パワー社 835****シリーズ	DIT社 ID**シリーズ	ハイ&ロー社 06SSシリーズ	NEC トーキン社 GL-2060	シャフナー社 FN9222シリーズ FN9223シリーズ	デルタ社 **GEEGシリーズ	ミスミ社 WTN-1141AA	エコー 電子社 AC-P01CF01	
KAWASAKI	1	KS-16A	AT-01-4							AT-01S-5	AT-01-4	
	2	KS-16B										
	3	KS-16D										
	4	KS-16F	AT-01M3	AT-01M3-2			AT-01M3	AT-01M3-2	AT-01M3			
	5	KS-16FB										
	6	KS-31A	AT-01-4							AT-01S-5	AT-01-4	
	7	KS-32										
	8	KS-33										
	9	ES-16A										
平河ヒューテック	10	VM0089	AT-01		TT-03-4		AT-01		TT-03-4		AT-01	
	11	VM0244S	AT-01S-5	AT-01S-3							AT-01M1	AT-01S-3
	12	VM0253S										
	13	VM0291S										
	14	VM02930										
	15	VM0303B										
	16	VM06240		AT-01S-5		AT-01S-3		AT-01S-5		AT-01S-3		
	17	VM07240	AT-01S-3							AT-01M1	AT-01S-3	
	18	VM10500										
	19	VM10840										
	20	VM11500	AT-01		TT-03-4		AT-01		TT-03-4		AT-01	
	21	VM12830	AT-01S-3							AT-01M1	AT-01S-3	
	22	VM1707	AT-01		TT-03-4		AT-01		TT-03-4	AT-01		
	23	VM1708	AT-01									
	24	VM17140	AT-01S-3	AT-01S-3							AT-01M1	AT-01S-3
	25	VM1734	TT-03-4		AT-01S-5				TT-03-4		AT-01S-5	TT-03-4
サンワサプライ	26	KB-D3215A	ATP-01-2		ATP-01			ATP-01-2	ATP-01	ATP-01-2		
	27	KB-D32K										
エレコム	28	KT-218	TT-03-4							AT-01S-5	TT-03-4	
日東工業	29	RD881-1C13	AT-01-4				AT-01-4					
KING-CORD (アット)	30	KC-003(小)	AT-01S-3		AT-01M1		AT-01S-3		AT-01S	AT-01S-3		
	31	KC-003(大)	AT-01-2		TT-03-7			AT-01-2	TT-03-7	AT-01-2		
行田電線	32	YC-12	AT-01S-1		AT-01S-2				AT-01S-4	AT-01S-2		
	33	YC-13	AT-01S-1							AT-01S-2	AT-01S-1	
	34	YC-13H	AT-01S-5									
Voilex	35	V1625	AT-01			AT-01-4		AT-01		AT-01-4	AT-01	
TA HSING	36	TA-5	ATP-01-2		ATP-01		ATP-01-2		ATP-01	ATP-01-2		

TT-01-1K

選定シート

● ミスミ社対応

ミスミ社対応

メーカー	インレット 電源ケーブル		TDK ラムダ社 RPE-2003	シャフナー社 FN9260 FN261-4-**	シュルター社 5200 シリーズ	ハイ&ロー社 06SS シリーズ	ミスミ社 WTN-1171R1-1			
ミスミ	1	2MA-W-*	TT-03-4	AT-01S-3	TT-03-4	AT-01S-3				
	2	2PA-W-*	TT-03-1							
	3	3M-W-*	TT-03-4	AT-01S-3	TT-03-4	AT-01S-3				
	4	3P-W-*	TT-03-1							
	5	ASP-G-ASSS-2	TT-03		AT-01S-3	TT-03				
	6	A-ULSST-*	TT-03-1							
	7	CEE3P-MS-*	AT-01S-3							
	8	CEE3P-W-*	TT-03-6							
	9	CESTM-*	TT-03-1		AT-05-4	TT-03-1				
	10	EE-JMSS-3-*	AT-01S-3		AT-01S-5	AT-01S-3				
	11	EE-JPSS-*	TT-03		AT-01S-3	TT-03				
	12	EM2PA-W-*								
	13	EM3P-7AW-*	TT-03							
	14	FJCU7A-PS-*	TT-03		AT-01S-3	TT-03				
	15	GBP-F-GBSS-*								
	16	GM3P-7A-2	AT-01S-2							
	17	H-JPSST-*	TT-03-1							
	18	IECUJC250 N -*								
	19	JM-II-JMSS-*	AT-01S-3		TT-03-4	AT-01S-3				
	20	JP250-JPSS-C-3	TT-03		AT-01S-3	TT-03				
	21	JP-EE-JPSS-*								
	22	KBD-32K	AT-03		AT-13HCPT-01	AT-03				
	23	MCESTS-*	AT-01S-3							
	24	UL3P-W-*	TT-03-1							
	25	ULJP-C-ULJPSS-*	取付不可							
	26	ULJP-H-JPSS-*	AT-01S-4							
	27	ULP-B-ULSSK-*	TT-03		AT-01S-3	TT-03				


ご確認ください

ご使用のケーブル、インレットよりフックの選定ができます 該当するコマ内の英数字が「フックの型式」となります。
「プレート(TT-01-1K)」とあわせてご依頼ください。

● 各社電源ケーブル対応


● 各社電源ケーブル対応								
メーカー	インレット 電源ケーブル		TDK ラムダ社 RPE-2003	シャフナー社 FN9260 FN261-4-**	シュルター社 5200 シリーズ	ハイ&ロー社 06SS シリーズ	ミスミ社 WTN-1171R1-1	
KAWASAKI	1	KS-16A	TT-03	AT-01S-3	TT-03			
	2	KS-16B						
	3	KS-16D						
	4	KS-16F	取付不可					
	5	KS-16FB						
	6	KS-31A	TT-03	AT-01S-3	TT-03			
	7	KS-32						
	8	KS-33						
	9	ES-16A						
平河ヒューテック	10	VM0089	AT-01S-3					
	11	VM0244S	TT-03-1	AT-01S-4	TT-03-1			
	12	VM0253S						
	13	VM0291S						
	14	VM02930						
	15	VM0303B						
	16	VM06240	AT-01S-4		AT-01S-4			
	17	VM07240						
	18	VM10500						
	19	VM10840						
	20	VM11500	AT-01S-3					
	21	VM12830	TT-03-1		AT-01S-4	TT-03-1		
	22	VM1707	AT-01S-3					
	23	VM1708						
	24	VM17140	TT-03-1		AT-01S-4	TT-03-1		
	25	VM1734	AT-01S-2					
サンワサプライ	26	KB-D3215A	AT-03	AT-13HCPT	AT-03			
	27	KB-D32K						
エレコム	28	KT-218	AT-01S-2					
日東工業	29	RD881-1C13	TT-03		AT-01S-3	TT-03		
KING-CORD (アット)	30	KC-003(小)	TT-03-1					
	31	KC-003(大)	TT-03-6					
行田電線	32	YC-12	TT-03-1					
	33	YC-13	TT-03-1		AT-01S-4	TT-03-1		
	34	YC-13H	AT-01M1					
Voilex	35	V1625	AT-01S-2					
TA HSING	36	TA-5	AT-03		AT-13HCPT-01	AT-03		

I/Oロック フック(プラグタイプ:ストレート型)サイズ表

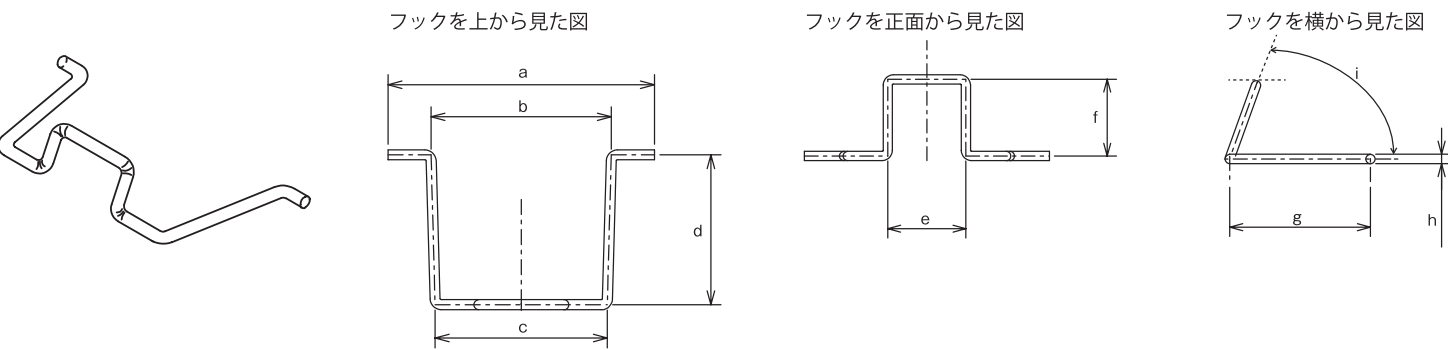


型 式	寸法公差 ±2.0mm	寸法公差 ±1.5mm	寸法公差 ±1.0mm					寸法公差 ±5℃
	a	b	c	d	e	f	g	
AT-01	46	32	31	26.5	15	14.5	26.5	80°
AT-01-2	50	34	33	28.5	18.5		28.5	76°
AT-01-4	46	33	32	25.5	15.5		25.5	74.6°
AT-01M1	48		31	22	17	14	22	75°
AT-01M3	50.6	35.6	31.5	34	18.5	14.4	33.2	80°
AT-01M3-2				33.3				72°
AT-01S-1	46.5	31.2	30.2	23.7	14	14	23.7	75°
AT-01S-2		33.1	28.4	22.2	14.4	14.5	22.2	
AT-01S-3	46	32	27	23	17	14	23	70°
AT-01S-4	44	30	29	20		11.5	20	75°
AT-01S-5	47	32	31	23.5	18	13.5	23.5	85°
AT-03	48	32.5		27	15.3	15	27	70°
ATP-01	46	34.6	29.8	31	14.4	14.3	31	80°
ATP-01-2	49	35.6	31.8	31.2	18.4	14.4	31.2	76°
TT-03-4	45.2	31	30	25.2	15.6		25.2	

I/Oロック フック(プラグタイプ:L字型)サイズ表

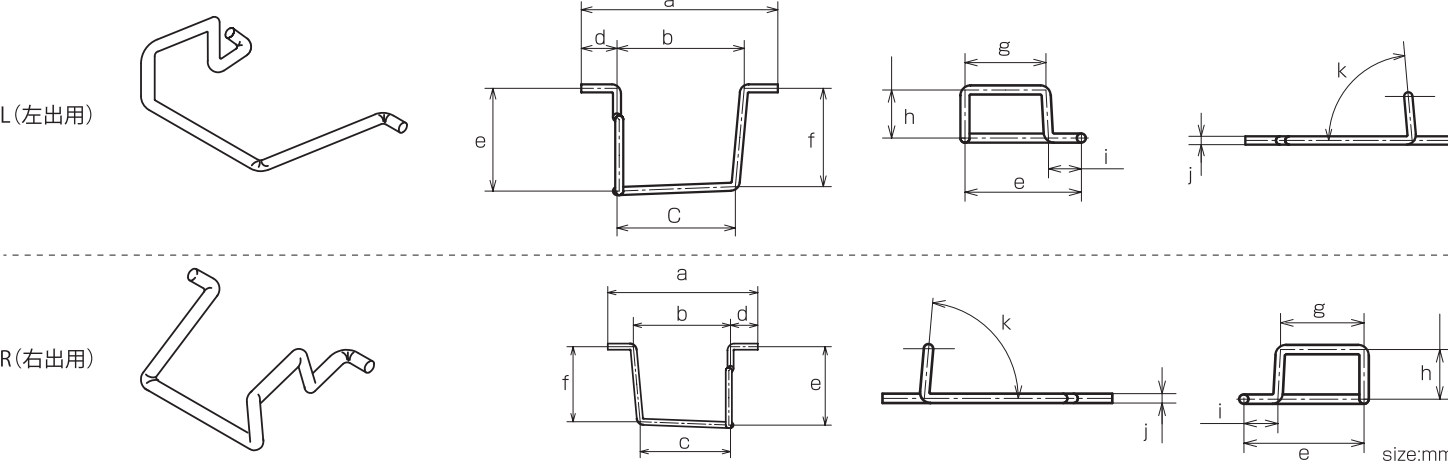


ケーブルの方向	型 式	寸法公差 ±2.0mm	寸法公差 ±1.5mm	寸法公差 ±1.0mm							寸法公差 ±5℃	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
左出し 	AT-02HEL	44	28	27.5	8	25	25.5	16.5	12	8.5	φ1.8	88°
	AT-02HEL-2	46	32.2	31.2	6.6	25.2	25.2	15.4	13.6	9.8		84°
	AT-02HEL-5		32	32	7	28	29.3	18	12	9		85°
	AT-02KAL	44	28.5	26.5	8	23	22	16	9.5	6.5		
右出し 	AT-02HER	44	28	27.5	8	25	25.5	16.5	12	8.5	φ1.8	88°
	AT-02HER-2	46	32.2	31.2	6.6	25.2	25.2	15.4	13.6	9.8		84°
	AT-02HER-5		32	32	7	28	29.3	18	12	9		85°
	AT-02KAR	44	28.5	26.5	8	23	22	16	9.5	6.5		

I/Oロック フック(プラグタイプ:組立型・モールド型)サイズ表

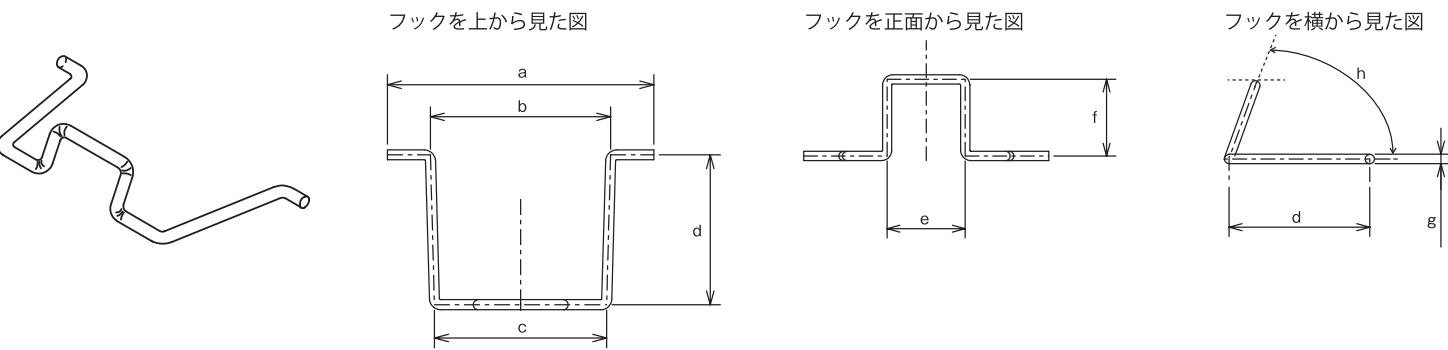

プラグタイプ	型式	寸法公差 ±2.0mm	寸法公差 ±1.5mm	寸法公差 ±1.0mm					寸法公差 ±5℃
		a	b	c	d	e	f	g	
組立型	AT-01L	48	33	31	43	15	14.5	φ1.8	74.6°
	AT-01L-4	52.5	35	31.5	48	16.8	10.9		65°
モールド型	AT-09HI	55.5	40.5	35.3	32.2	17.5	14		80°
	AT-01L-7	52	39	36	35.5	22.5	16.5		77°
	AT-01-2	50	34	33	28.5	18.5	14.5		76°

I/Oロック 固定ネジ(プラグタイプ:プラグタイプ共通)サイズ表

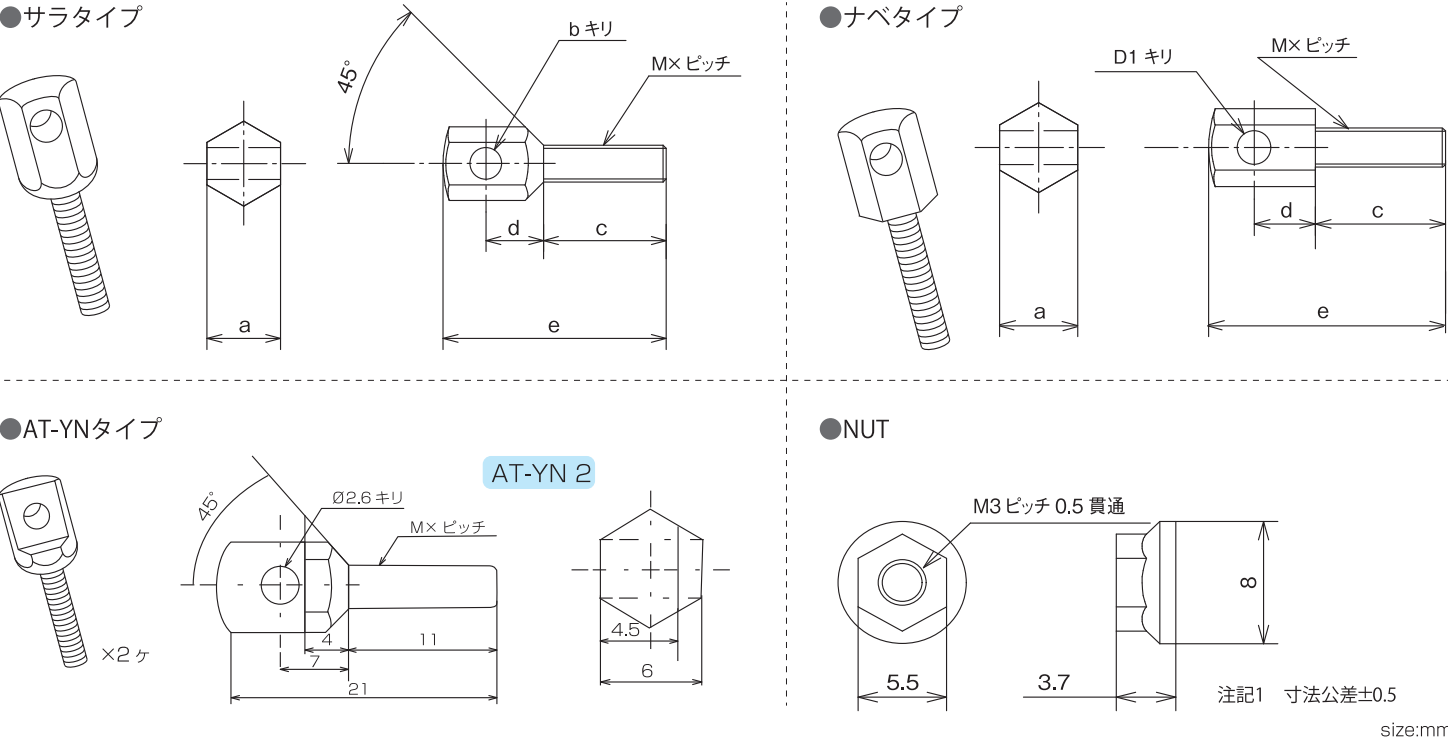

形 式	ネジタイプ	寸法公差 ±0.5mm					M×ピッチ
		a	b	c	d	e	
AT-N2	サラ	6	φ2.6	13	5.5	21	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N3	ナベ				5		
AT-N4	サラ				8		
AT-N6	ナベ			14.5	4	21	
AT-N11					6.5	24	
AT-N12	21						
AT-YN2	サラ	上部イラストでご確認下さい					

※上記以外の型式も多数取り揃えております。お気軽にご相談ください。