

USBプラグ用 For USB Plug

引張り強度 Tension strength ☆~☆


# I/Oロック USB-AUJ

I/O LOCK USB-AUJ


## 面ファスナーを使用した樹脂タイプ Resin type with hook-loop fastener

I/Oロック・USB AUJシリーズは、固定具（樹脂）付面ファスナーとUSBプラグを引掛ける樹脂製のプレートで構成されています。固定プレートの粘着テープも強靱仕様を使用していますので、しっかり固定できます。

I/O Lock USB AUJ series consists of hook-loop fastener with resin clamp and resin fixing plate to hook USB plug. Not only strong fastener, uses special strong adhesive tape to lock tight.

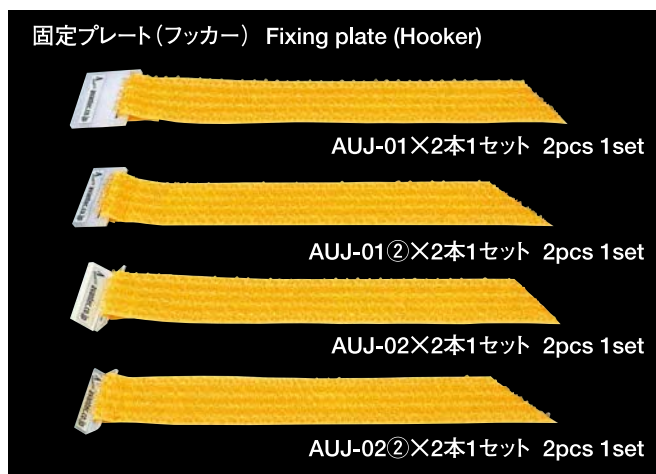

固定プレート（フッカー） Fixing plate (Hooker)  
機器本体取付側（面ファスナー付） PC attachment side (with fastener)

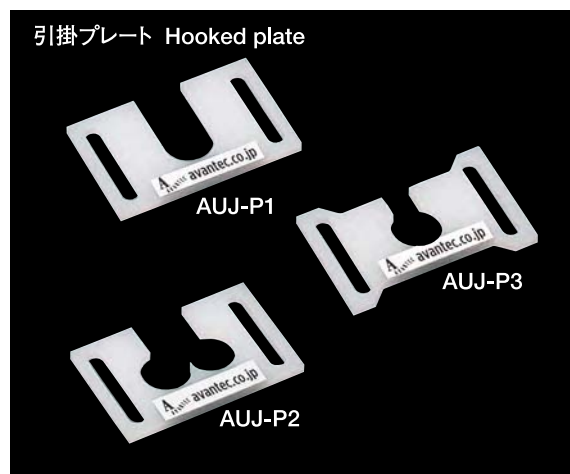

引掛けプレート Hooked plate  
USBプラグ取付側 USB attachment side

### ■型式 Model

#### ●固定プレート（フッカー） Fixing plate (Hooker)


PC本体取り付け側 PC main unit attachment side  
(2本セット/面ファスナー:黄色 2pcs set/Fastener : Yellow)

#### ●引掛けプレート Hooked plate


(1個 1pce)

**AUJ- [ ] [ ] [ ] + AUJ-P [ ]**

- 01 ストレート Straight (大 large)
- 01② ストレート Straight (小 small)
- 02 L型 L type (大 large)
- 02② L型 L type (小 small)




■対応できるUSBコネクター  
Applicable USB connectors

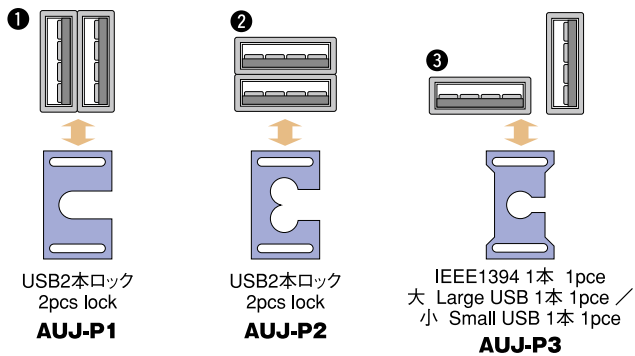

■使用できる引掛プレート  
Usable hooked plate  
AUJ-P1~P3

■寸法図 Dimensions

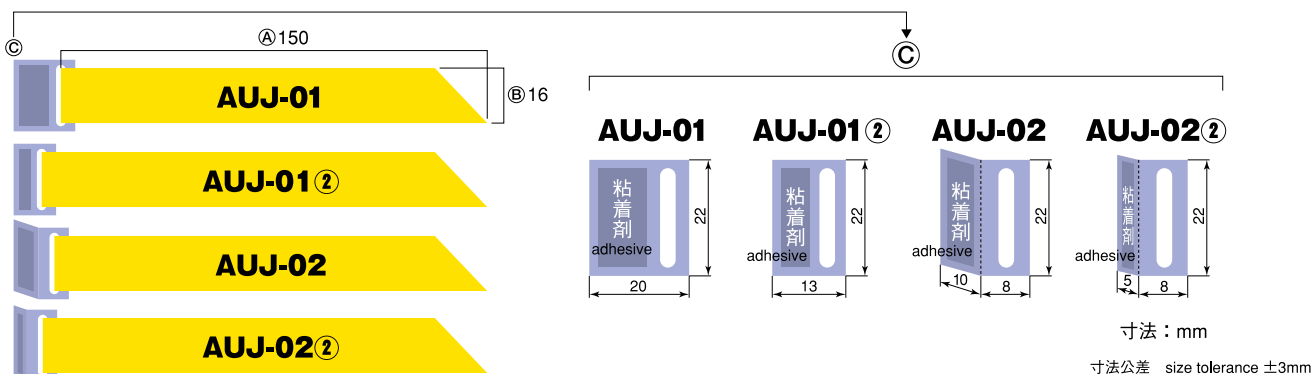

■応用例 Practical Application



IEEE1394



小型USB  
Small type USB  
バックアップハードディスク HD for back up



**I/Oロック・USBは、USBプラグを抜けにくくするデバイスです。**  
I/O Lock USB is the device to help protecting against falling USB plugs off.

アクセサリ Accessory


USBプラグを2本同時にロックする場合、プラグ高さが違う事があります。その場合はスペーサをご利用下さい。しっかりロックできます。

Use spacer when you use two different height plugs at same time.


USBスペーサACY-01 (別売り) 1個  
(sell separately) 1 pce




◆取り付け方法 Attachment method



①面ファスナーに付いたプレートを機器の上下に取り付けます。  
Attach the plate of fastener into up/down sides of the device.



②USBコネクタを機器に差し込んだ後、引掛けプレートを取り付け、面ファスナーを差し込みます。  
After insert USB connector to the device, install the hooked plate, and insert the fastener into the slit.



③面ファスナーを折り返し、しっかり合わせます。  
Fold back the fastener and joint them to fix.




強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。  
We are using special strong adhesive agent, but these is some possibility to be removed by dust. Please make sure to clean up the surface of device when you proceed attachment.

USBプラグ用 For USB plug

引張り強度 Tension trength ☆~☆

# I/O ロック USB-AUK

## I/O LOCK USB-AUK

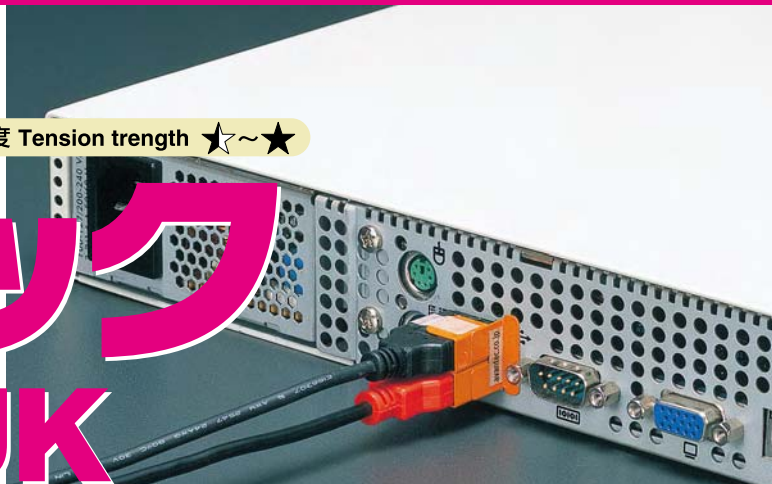


I/Oロック・USB AUKシリーズは、ステンレス材の固定具と耐熱テープで構成されています。粘着テープも強靱仕様を使用していますので、しっかり固定できます。

I/O Lock USB AUK series consists of stainless steel clamp and anti-heat resistant tape. Feasible to lock tight, due to use of special strong adhesive type.

### ■型式 Model

# AUK-01-


01, 02

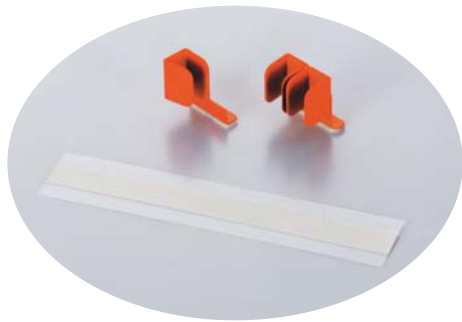


### ■USBコネクター USB connector



### ■使用できる固定デバイス Usable fixing device

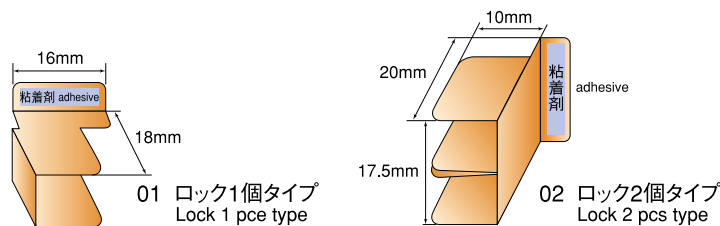

### ◆取り付け方法 Attachment method

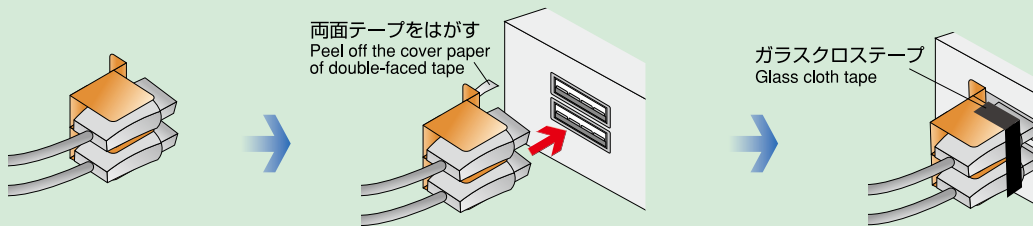

①本体とUSBケーブルを結合し、高さを確認します。高さが合っていない場合は、調整してください。  
Join main unit of Loop to USB. And, check the height if matched. If not, please adjust.

②統合した部分をテープで固定します。両面テープを剥し、押しながらUSBに取付けます。  
Fix Joint part by tape. And, peel off the cover paper of double-faced tape, Attach to USB terminal while pushing.

③プラグを挿入し位置決めをされたら付属のガラスクロステープでAUK本体とUSBプラグを巻き付け固定させて下さい。  
After insert and align the plugs, twist enclosed glass cloth tape to AUK main unit and USB plug to fix.



強靱な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。  
We are using special strong adhesive agent, but these is some possibility to be removed by dust. Please make sure to clean up the surface of device when you proceed attachment.