

不測の事態に備えて安心・安全 AC TOUGH LOCK



AC-III ACタフロック-III

このACタフロックⅢは、機器側へ取付ける固定プレートとプラグを引掛けて押えるマジックフッカー（面ファスナー付）で構成されています。面ファスナーは、防災面にも対応できるように難燃タイプを使用しております。

This AC TOUGH LOCK Ⅲ is composed of fixing plate that attaches into the devices, and "MAGIC HOOKER (with fastener)" that hangs the plug, and fixes it. The fasteners are used flame retardant type against unexpected accident.



特長

ラック内の使用中サーバーへ装着可能な量販タイプです。1オーダー1,000pcs以上の販売となります。

It enable to attach into the servers in present use, and mass retailer type. Our minimum qty is 1,000 pcs.



取付例 ①
ハブへ設置
Attachment into the hub



■ 型式 Model

UDA-A-01N-III 難燃仕様 *Flame retardant type*


■ 仕様 Specification

固定プレート / 鉄 (SPCC) 三価クロメート *Fixing hooker / Fe (spcc) triad chromate*

マジックフッカー / PBTクロ (UL94V-0) *MAGIC HOOKER / PBT (UL94V-0)*

面ファスナー / ナイロン (黒) 難燃仕様 *Hook-loop Fastener / Nylon (Black) Flame retardant type*

■ 取付図 Installation

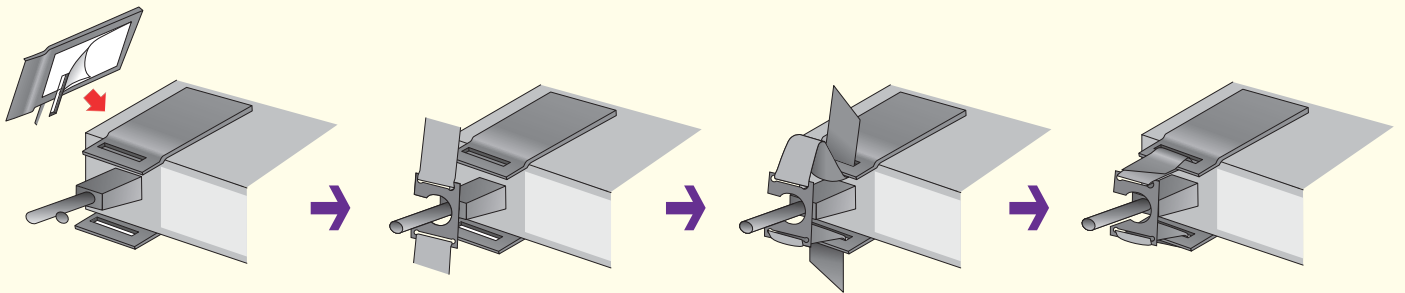

① 固定プレートの突起部をインレットの中心に合わせ、上下に取り付けます。
Adjust projection part of plate to center of inlet and attach to up and down.

② 本体の金属部分にコネクターを通し差し込みます。
Insert connector through metal clamp of main unit.

③ 面ファスナーを固定プレートのループへ通し、折り返し後、面ファスナーをしっかりと合わせます。
Send fastener into loop of plates, after folding back, joint fastener tight.

④ 余った面でファスナーをハサミで切り、ロック完了です。
Cut leftover fastener by scissor to complete lock.



注意 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using special strong adhesive agent, but these is some possibility to be removed by dust. Please make sure to clean up the surface of device when you proceed attachment.

■ AC タフロック III UDA-A-01N-III

