

HDMIタフロック[®]

HDMI TOUGH LOCK

このHDMIタフロックは、機器側に取り付ける面ファスナーとプラグを引掛けるフック（樹脂製）で構成されています。特に面ファスナーとフックは、当社独自の開発形状を採用しました。これはHDMIケーブルのケーブルが平型でも丸型ケーブルでも、どちらでも対応でき固定することができます。

HDMI Tough Lock consist of hook-loop fastener and hooked resin plate. Especially, fastener & hook are used our unique innovation design. It enables to use flexibly both for flat and round cables to lock tightly.



ロック可能なHDMIプラグ
HDMI plug which is feasible to lock




1セット 1set

型式 MODEL UDA-H-01

仕様 Specification

引掛プレート/PC (ポリカーボネート) Hook plate / PC (Polycarbonate)
面ファスナー/ナイロン・クロ Fastener / Nylon・Black

取り付け図 Attachment method

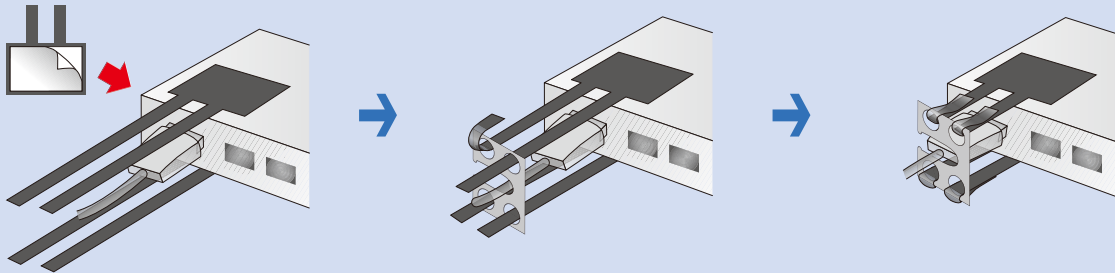

①ベルトに付いたプレートの剥離紙をはがし、機器に取り付ける。
Remove cover paper of the double-face type of the plate with the belt, and attach to the device.

②HDMIコネクタを機器に差し込んだ後、引掛プレートに面ファスナーを2箇所ずつ通す。
After insert HDMI connector into the device, put the fastener through the each hole. 12 holes per each fastener.


③面ファスナーを折り返し、しっかり合わせる。
Fold back the fastener, and join them to fix.

注意 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using special strong adhesive agent, but these is some possibility to be removed by dust. Please make sure to clean up the surface of device when you proceed attachment.



寸法図 Dimensions

表面/両面接着テープ面
Surface / Double-faced tape side

寸法公差 size tolerance $\pm 3\text{mm}$

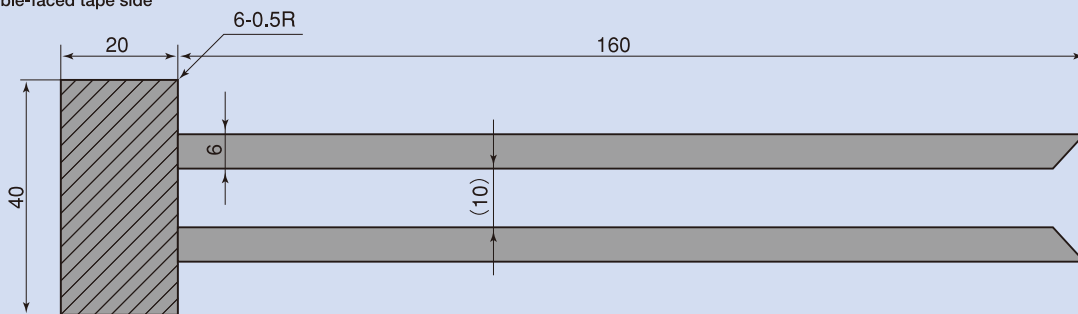

裏面/凹凸面(マジックテープ面)
Back / Concavo-convex side (Hook-loop tape side)

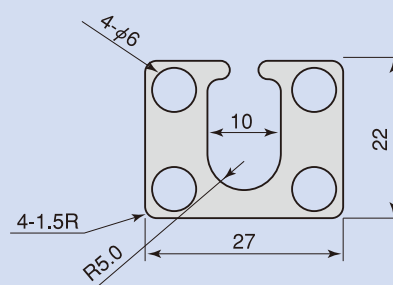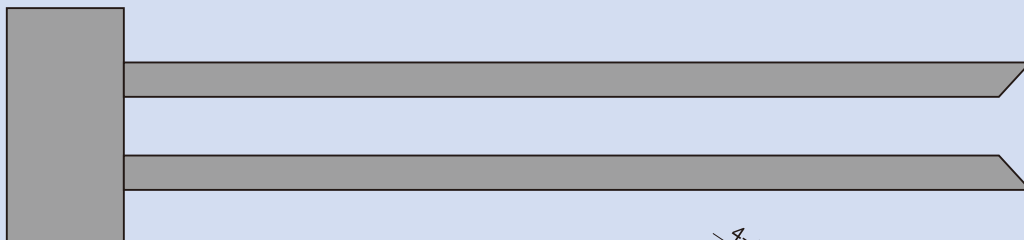

Unit : mm