

# USBタフロック<sup>®</sup>

## USB TOUGH LOCK

このUSBタフロックは、機器側に取り付ける面ファスナーとプラグを引掛けるフック（樹脂部材）で構成されています。特に面ファスナーとフックは、当社独自の新開発形状を採用しました。これは機器側のUSBコネクタがヨコ・タテどちらに取り付けられていても対応でき、問題なく固定ロックできます。また、更にUSBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能にしました。


USB Tough Lock consist of hook-loop fastener and hooked resin plate.  
Especially, fastener & hook are used our unique innovation design.  
It is feasible to lock for both USB connector's vertical and horizontal shape, and enables to lock 2 connectors at same time.

**引掛プレートがタテでもヨコで使用できますので、取り付けが大変簡単になりました!**  
**As hook plate is compatible to use vertically and horizontally, attachment is so easy.**

### ■応用例 Practical application

USBプラグをさらに確実に固定ロックする場合は、当社製品I/Oロック・USB AUKを併用してご使用していただくことにより、信頼性がより向上いたします。


For tigher lock is required, please also use our I/O Lock together. It highly improves reliability.

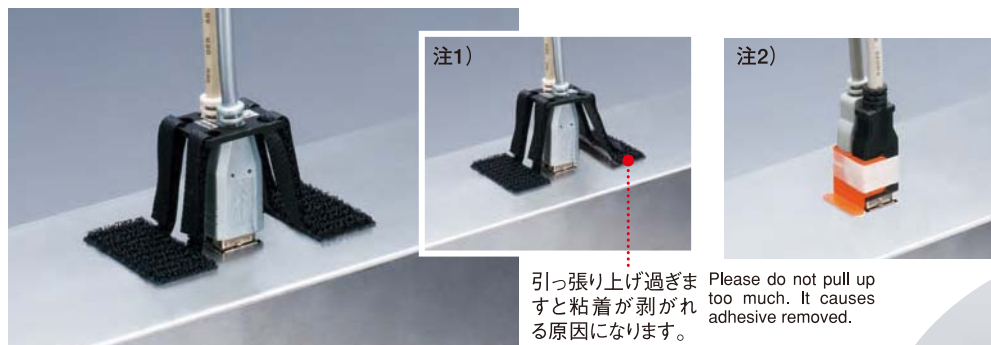

注1) USB2連ロック垂直取り付け NOTE 1) USB double lock vertical attachment  
注2) 抜け止めの信頼性をより高める場合 NOTE 2) For case to improve reliability of lock

※この様な垂直取り付けされる場合、面ファスナーを上へ引っ張り上げないで下さい。粘着が剥がれてロックが不安定になり、ロックできなくなります。垂直取り付けの場合、面ファスナーを機器側へ貼り付け後は、半日はロックしないで下さい。粘着剤が凝固してからロックして下さい。

\* When you attach vertically as above picture, please do not pull up the fastener. It possibly causes adhesive removed, thus becomes unstable to lock. Please wait for 12 hours until adhesive on the device is fully hardened.

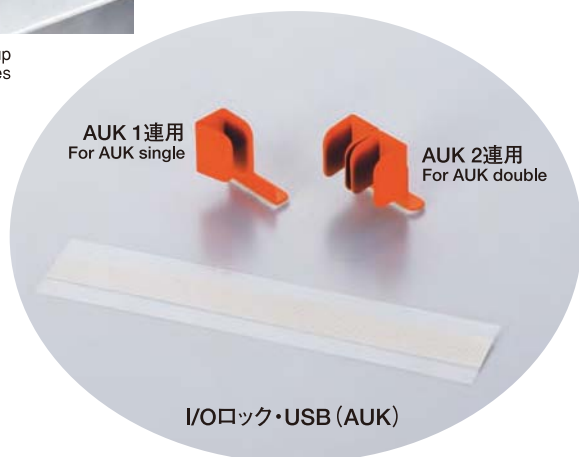

### ■仕様 Specification

引掛プレート／PC（ポリカ） Hook plate / PC (Polycarbonate)

面ファスナー／ナイロン・クロ Fastener / Nylon・Black



取り付け可能プラグ Attachable plugs



PCに合わせてカットしました。  
Cut to fit with interface of PC



USBミニB USB Mini B  
湾曲取り付け面ファスナー  
カットして取り付け  
Attached to curved part after cut

湾曲部へカットして  
取付けました。  
Attached to curved  
part after cut

## 型式 MODEL UDA-U-01 (USB用) (For USB)

USBプラグを2個同時に固定ロックされる場合、USBプラグの形状大きさが異なる事もございます。その場合別売りの高さ調整スペーサーをご利用下さい。ロックが安定し信頼性が向上します。

Use \*spacer when you use two different height USB plugs at same time. \*Sell separately. It makes lock stable, and improves reliability.




USBスペーサ ACY-01 (別売り) 1個  
(sell separately) 1 pce




1セット 1 set


## 取り付け図 Attachment method



- ①ベルトに付いたプレートの剥離紙をはがし、機器に取り付ける。  
Remove cover paper of the double-faced type of the plate with the belt, and attach to the device.



- ②HDMIコネクタを機器に差し込んだ後、引っかけプレートに面ファスナーを2箇所ずつ通す。  
After insert HDMI connector into the device, put the fastener through the each hole. (2 holes per each fastener)





- ③面ファスナーを折り返し、しっかり合わせる。  
Fold back the fastener, and join ther to fix.

強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。  
We are using special strong adhesive agent, but these is some possibility to be removed by dust. Please make sure to clean up the surface of device when you proceed attachment.


## 寸法図 Dimensions

表面/両面接着テープ面  
Surface / Double-faced tape side

寸法公差 size tolerance ±3mm

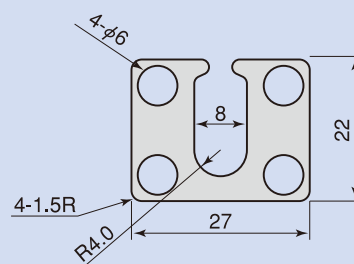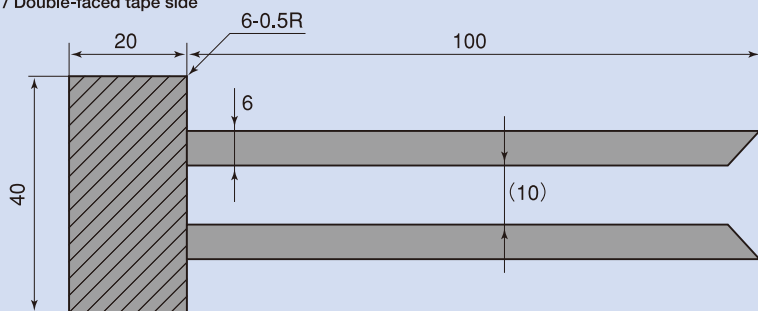

裏面/凹凸面 (マジックテープ面)  
Back / Concavo-convex side (Hook-loop tape side)

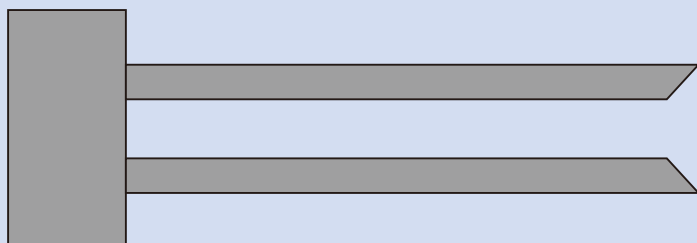

Unit : mm