

ACタフロック-Ⅱ[®]

難燃タイプ
Flame
retardant
type

AC TOUGH LOCK-Ⅱ

(米国安全基準 U.S. Safety Standard FAR-25-853 (b))


このACタフロックは、機器側に取り付ける固定プレートとプラグを、引掛け押さえるフック（面ファスナー付）で構成されています。特に面ファスナーは難燃仕様を使用していますので防災面にも万全です。しかも強靱ロックタイプです。

AC Tough Lock consist of hook-loop fastener with metal clamp and fixing plate.
Especially, fastener is used "flame retardant type", and sufficiently aware of disaster-prevention measures. Also strong lock type.

ラック内の使用中サーバへ装着可能です！ Feasible to retrofit active server in racks



海外製ルータに装着 Attached to overseas made router

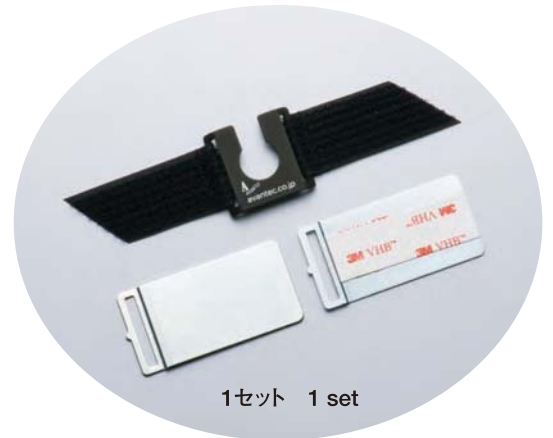

ハブへ装着 Attached to Hub

